


PILSAN440 MT4X2



C7H
SERIES

ADR مجاز به حمل کالای خطرناک
ALLOWED TO CARRY DANGEROUS GOODS

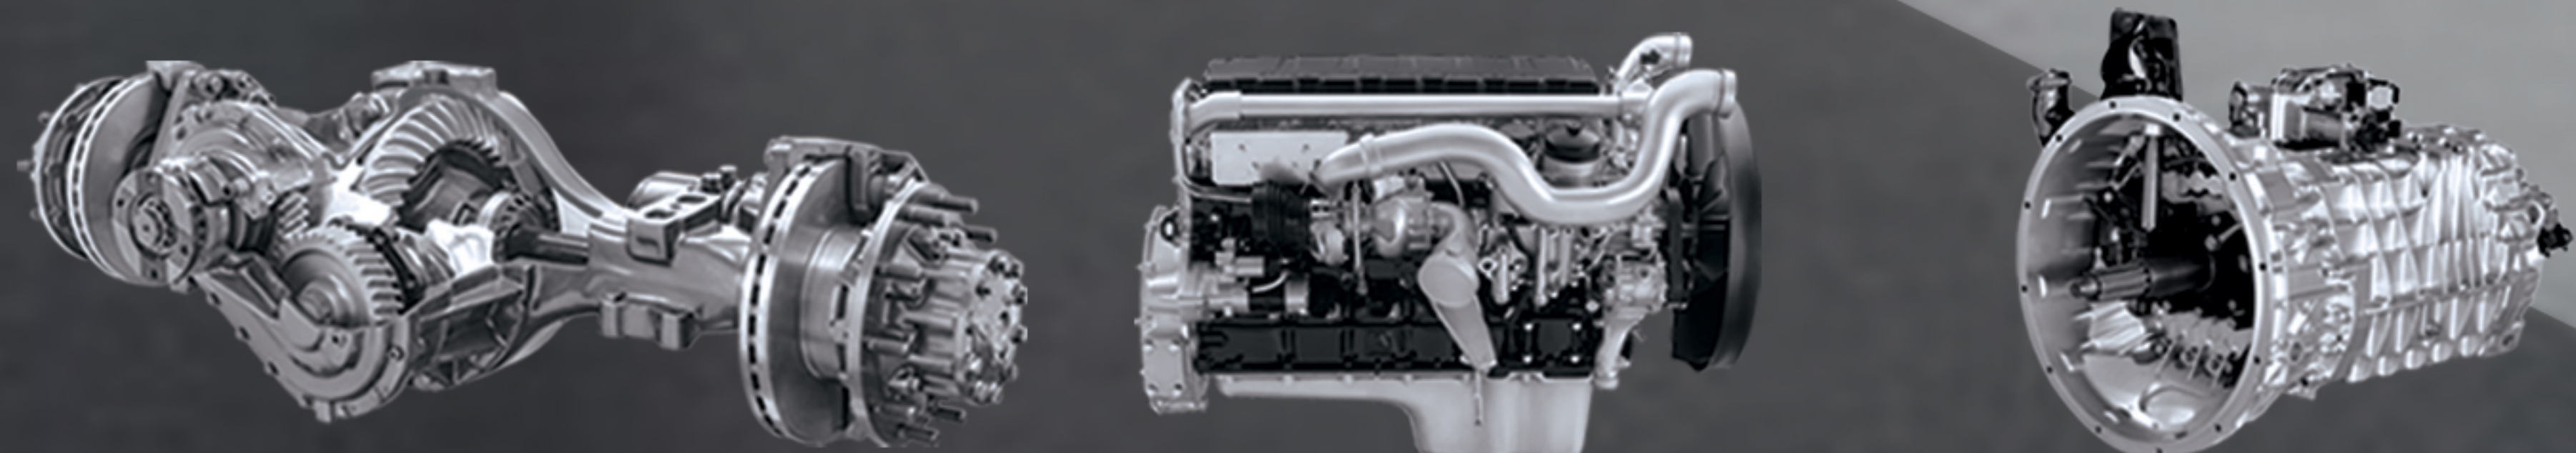

LICENSED BY **MAN**

GERMANY **ZF**

**ENJOY
THE ROAD**

www.pilsanco.com

PILSAN 440 MT4X2 کشنده پیلسان

RIMS AND TIRES

9.00" x 22.5"
315/80 R 22.5"

CABIN

تحت لیسانس MAN آلمان سری TGA، اتاق سقف بلند، دارای دو تخت خواب عریض، مجهز به جک بالابر هیدرولیکی و الکتریکی، تعلیق بادی اتاق مجهز به ۴ بالن، بادگیر سقف و جانبی اتاق، دریچه سقفی برقی، دارای تاییدیه استاندارد استحکام کابین از اتحادیه اروپا (ECE R29)

STANDARD EQUIPMENTS

سیستم صوتی و تصویری پیشرفته به همراه مانیتور ۵/۵ اینچی لمسی و بلوتوث، سیستم تعلیق بادی صندلی راننده و شاگرد با قابلیت تنظیم، غربلیک فرمان مجهز به دکمه های کنترلی و دارای پدال تنظیم با قابلیت جا به جایی فرمان در دو جهت، آینه های گرم کن دار با تنظیم برقی، پرده های جانبی، شیشه بالابر برقی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، چراغ مطالعه، مه شکن جلو و عقب، چراغ روز، چراغ های جلو مجهز به نورسنج با قابلیت کارکرد اتوماتیک، آفتابگیر بیرونی، فن ترموستاتیک سیلیکونی، قطع کن دستی باتری، بوق بادی و برقی (درون و برون شهری)، هشدار دهنده صوتی دنده عقب، پیش گرم کن برقی و فیلتر آبگیر سوخت با عمر طولانی، نشانگر گرفتگی فیلتر سوخت، آفتابگیر داخلی و جانبی، ریموت قفل درب ها، کروز کنترل، قفل مرکزی، تاخوگراف، حفاظ جانبی، دارای پورت استاندارد جهت اتصالات ترمز و برق تریلر، چرخ پنجم مجهز به پروژکتور، دریچه سقف برقی، سیستم دوربین چهار جهت با قابلیت ثبت و ضبط وقایع، فرمان چرمی، درگاه USB برای تخت ها، امکان باز و بسته کردن پنجره ها و سقف با استفاده از کلید برقی کنار تخت، سیستم هشدار تعویض لنت ترمز، بخاری درجا، دارای مجوز حمل کالای خطرناک (ADR).

رینگ و تایر

رینگ (یک تکه فولادی)
تایر (رادیاال بدون تیوب)

کابین

تجهیزات استاندارد

CHASSIS

شاسی تحت لیسانس MAN فولاد با مقاومت کششی بالا با ضخامت ۸ میلیمتر

AXLES

اکسل ها تحت لیسانس MAN اکسل عقب مجهز به قفل دیفرانسیل

FUEL TANK

مخزن سوخت آلومینیومی به ظرفیت ۱۱۶۰ لیتر (۵۶۰+۶۰۰) مجهز به گرمکن مخزن Ad-Blue به ظرفیت ۴۰ لیتر

ELECTRICAL SYSTEM

سیستم الکتریکی ولتاژ ۲۴ ظرفیت باتری ۲ عدد ۱۲ ولت - ۲۰۰ آمپر ساعت دینام ۲۸ ولت - ۸۰ آمپر

SUSPENSION

سیستم تعلیق جلو: فنر پارابولیک به همراه میل موج گیر و کمک فنر عقب: سیستم تعلیق بادی چهار بالنی، با قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک

BRAKE SYSTEM

سیستم ترمز دودمدار مستقل پنوماتیکی ترمزهای جلو و عقب دیسکی ترمز هوشمند ASR & ABS (سیستم ترمز ضد لغزش) EBL (سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز) ESC (سیستم الکترونیکی کنترل پایداری) مجهز به ترمز دستی تریلر مخازن باد آلومینیومی ترمز آگزوز و ترمز موتور اتوماتیک EVB

DIMENSIONS

ابعاد و فواصل (میلیمتر) طول کشنده ۶۲۲۵ عرض کشنده ۲۵۰۰ ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (با بادگیر) ۳۸۵۰ فاصله محوری ۳۶۰۰ فاصله محور عقب تا انتهای شاسی ۱۱۵۰

WEIGHTS

اوزان (کیلوگرم) وزن ناخالص ترکیبی مجاز (GCW) ۴۴۰۰۰ وزن ناخالص مجاز (GVW) ۱۸۰۰۰ وزن کل شاسی (بدون بار) ۶۸۰۰ ±۲٪ ظرفیت مجاز محور جلو (حد اکثر) ۷۰۰۰ ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر) ۱۳۰۰۰

ENGINE AND EMISSION

مدل و استاندارد آلایندگی MC11.44 - 50 Licensed By MAN Euro V EEV قدرت موتور 440 hp @1900 rpm حد اکثر گشتاور 2100 N.m @1000-1400 rpm تعداد سیلندر: ۶ سیلندر خطی ۲۴ سوپاپ حجم موتور: ۱۱ مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر سیستم تزریق سوخت Common Rail پیش فیلتر گرم کن الکتریکی هوای ورودی به موتور (Cold Start) گرم کن سیستم کنترل آلایندگی SCR مجهز به کاتالیزور هوشمند سیستم مصرف بهینه سوخت (ECO Switch)

TRANSMISSION

گیربکس مدل ZF 16S2230TO تعداد دنده ها: ۱۶ دنده جلو و ۲ دنده عقب (دنده سنکرونیزه)



ENJOY
THE ROAD